Spécifités Techniques	EGX-600	EGX-400
Type de table	Table à rainures	
Taille de la table	610 (L) x 407 (P) mm	407 (L) x 305 (P) mm
Aire de gravure	610 (X) x 407 (Y) x 42,5 (Z) mm	407 (X) x 305 (Y) x 42,5 (Z) mm
Epaisseur	Maximum 40 mm	
Moteurs Axes XYZ	Servo-moteurs CA (DAC-FFP), contrôle des 3 axes simultanés	
Vitesse d'avance	Axes X et Y : de 1 à100 mm/s Axe Z : de 1 à 50 mm/s	
Accélération	0.1 G, 0.05 G	
Résolution logicielle	0.01 mm/pas	
Résolution mécanique	Axes X et Y : 0,003 mm/pas Axe Z : 0,0025 mm/pas	
Moteur de broche	Moteur brushless CC, Maximum 72 W	
Vitesse de broche	De 8 000 à 30 000 t/min	
Maintien de l'outil	Porte fraise de gravure (diam 4.36 mm) et pinces de réduction (diam. 3, 4, 5, 6 mm en option)	
Précision de positionnement	± 0.1 % de la distance parcourue ou ± 0.1 mm , au maximum (opération sans usinage) 0.05 mm ou moins	
Interface	Parallèle (Type Centronics),Série (TypeRS-232C), Fente d'insertion de la carte mémoire (Type carte MMC), Connecteur d'extension 1, Connecteur d'extension 2	
Mémoire	2MB (Mémoire tampon pour relancer un programme : 1,9MB)	
Langage	RML-1 (mode 1, mode 2)	
Alimentation	CA 117 V, 230 V, 240 V ± 10 %, 50/60 Hz	
Consommation	3.5A à 117 V, 1.6A à 230 V, 1.6A à 240 V	
Niveau d'émission accoustique	Sans usiner : 75 dB (A) ou moins En veille : 45 dB (A) ou moins Selon normeISO 7779)	
Dimensions (unité principale)	995 X 820 x 521 (H) mm	795 (L) x 719 (P) x 521 (A) mm
Poids (unité principale)	64 kg	51 kg
Environnement d'utilisation	Température : de 5 à 40° C (Humidité : de 35 à 80 % (sans condensation))	
Accessoires	Boitier de contrôle : 1, Câble de connexion pour boitier de contrôle : 1, Cordon d'alimentation : 1, Nez régulateur de profondeur : 1, Porte-fraise de gravure : 1, Brides de fixation : 4, CDROM Roland Software Package : 1, Mode d'emploi : 1.	

Hammer

EGX-400 EGX-600

SÉRIE EGX PRO.
UN PAS EN AVANT DANS LA GRAVURE.

Roland EGX-400/600

Machines de gravures professionnelles pour des travaux de haut niveau

siege social
8 Rue Zerhoun-Casablanca
LG. Tél: (+212)05 22 20 91 80
Fax : (+212) 05 22 20 91 59

showroom
109, Rue hadj Omar Rifi-Casablanca
LG. Tél: (+212)05 22 45 91 89

QR-code.
Regardez Roland
sur votre portable

Imagine. Roland®

Roland EGX-400/600

UN PAS EN AVANT DANS LA GRAVURE.

Panoramique

Les modèles de la série PRO EGX-400 et EGX-600 représentent le haut de gamme Roland pour la gravure professionnelle, avec des caractéristiques technologiquement avancées et une aire de gravure plus grande, sans oublier une convivialité d'utilisation exemplaire

L'extrême souplesse de la série EGX PRO et le caractère complet du logiciel fourni en permettent l'usage bien au-delà de l'usinage traditionnel en deux et trois dimensions, ainsi que dans tous les domaines de la communication externe. Plaques, gravures, prix, coupes, trophées, plaques d'identification, médailles, écriteaux tridimensionnels, graphiques pour indication ou signalisation, panneaux de contrôle, numéros de série, etc.

La ligne de production de la série EGX PRO peut être utilisée pour la séparation de composants ou de circuits imprimés.

Les modèles EGX-400 et EGX-600 sont fournis avec une suite logicielle complète pour la création et la réalisation de gravures basiques ou en relief.

Logiciels fournis

La série EGX PRO est accompagnée d'un logiciel assurant un fonctionnement immédiat sans aucune autre application.

Virtual MODELA

Application qui simule à l'écran toutes les phases de travail en fonction des outils choisis et des paramètres définis. Il permet en outre d'estimer le temps de travail et d'obtenir un rendu 3D à l'écran, pouvant être imprimé et soumis au client.

Dr. Engrave

C'est un logiciel entièrement dédié à la gravure en deux dimensions. Facile à utiliser et complet dans toutes les fonctions qu'il demande un opérateur exigeant, il permet de produire des gravures de grande qualité avec l'utilisation de polices TrueType.

3D Engrave

Il permet d'obtenir une gravure en relief à partir d'un simple fichier en deux dimensions. L'utilisateur peut importer des images, les modifier, les redimensionner, choisir le type de relief tridimensionnel à obtenir et ajouter des textes à l'image créée. La facilité d'emploi et son caractère complet en font un outil indispensable pour tous ceux qui désirent tirer le maximum de leur créativité.



Tous les logiciels fournis avec la série EGX PRO sont compatibles avec des environnements Windows. Sont également inclus les pilotes spécifiques pour utiliser les produits avec les applications graphiques les plus répandues dans le commerce.

Signalétique

Relief tridimensionnel

Personnalisation

Plaques

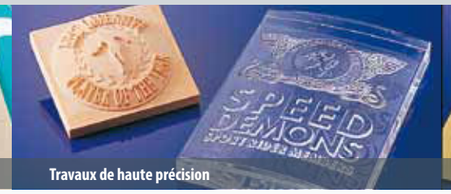

Travaux de haute précision

Lettrages tridimensionnels

Aire de travail

L'aire de gravure maximum de l'EGX-600 est de 610 mm (X) sur 407 mm(Y) et de 407 mm (X) sur 305 mm(Y) pour l'EGX-400. Ces deux modèles ont une course de 42.5 mm sur l'axe Z.

Plan de travail avec rainures en T

Le plan de travail intègre facilement les accessoires nécessaires à chaque usinage. Le plan peut être mis de niveau et la tablette supérieure retirée en fonction du type de travail (pose d'étaux, matériaux de grandes dimensions, outils particuliers, pose de sondes, etc).

Broches et moteurs

La série PRO est équipée de série d'une broche à vitesse variable allant de 8 000 à 30 000 t/min, piloté par un moteur brushless de 70 watts. La broche est conçue pour fournir la plus grande puissance possible pendant l'usinage et pour réduire d'éventuelles vibrations. La protection spéciale de la broche évite aux copeaux de s'immiscer à l'intérieur de cette dernière.

Mouvements d'axes

Sur les modèles de la série EGX PRO, le système de déplacement est réalisé avec un câble en acier robuste, qui guide les axes X et Y. Un système de guidage de précision permet un déplacement sur les axes fluide et précis et surtout une résolution mécanique au millième. La série EGX PRO est dotée d'un système à portique mobile et d'une structure rigide. Elle est équipée d'un système de déplacement des axes géré par la technologie Roland Feed Forward Processing (FFP) - un contrôleur sophistiqué pour la gestion anticipée du parcours de l'outil. Le FFP optimise les temps d'usinage mais permet surtout à la machine d'exploiter pleinement ses potentialités mécaniques. La technologie FFP est combinée à des servo-moteurs brushless (DAC) sur les axes X, Y, et Z ainsi que des rails de guidage de haute précision. Ces moteurs et leur système de contrôle sophistiqué permettent une plus grande optimisation du mouvement mécanique, plus de fiabilité, de précision et de rapidité. La vitesse sur les axes en X et en Y de 0,5-100mm/sec sur l'axe Z de 0,5-50mm/sec. La résolution mécanique est de 0,003mm/pas sur les axes X et Y sur l'axe Z de 0,0025mm/pas.

Détermination automatique de la surface

L'EGX PRO reconnaît automatiquement lorsque le bord de l'outil mobile touche la surface à usiner et établit automatiquement son positionnement sur l'axe Z.

Panneau de contrôle

Panneau de commande séparé permettant à l'utilisateur d'actionner et de mettre en pause la machine même à distance. Ce panneau permet en outre un accès rapide aux fonctions principales et de visualiser les commandes et les coordonnées sur son afficheur. Il est possible de régler les différentes vitesses des 3 axes.

Interface

Les modèles EGX-400 et EGX-600 sont munis d'une connexion parallèle et série pour un interfaçage facile avec tout ordinateur.

Mémoire tampon

L'EGX PRO a une mémoire tampon de 2 Mo pour la mémorisation du travail transmis. Les données mémorisées peuvent être ainsi retravaillées directement à partir de la machine ou de l'ordinateur.

Contrôleur et slot pour carte mémoire

Les modèles EGX-400 et EGX-600 sont dotés de contrôleurs d'entrée/sortie en 8 bits permettant la connexion de plusieurs EGX PRO pour les utiliser ensemble, en phase de gravure, comme sur une ligne de production normale. Sur la partie frontale de la machine, un slot pour l'insertion d'une carte mémoire permettant d'utiliser l'EGX PRO sans le recours à un ordinateur. Il est possible de mémoriser plusieurs usinages sur cette carte.
Possibilité d'utiliser l'EGX PRO depuis un PC comme un robot à 3 axes pour des petits travaux d'assemblage ou de déplacement, une gravure, un marquage.

Accessoires

Vaste gamme d'accessoires tels que outils mobiles pour obtenir une profondeur de gravure constante même sur des surfaces irrégulières, étaux spéciaux, bloqueurs, plans adhésifs pour fixation des matériaux.

Outils

Une ample gamme d'outils avec collet de 4,36mm pour la gravure et la modélisation tridimensionnelle est disponible. Tous les outils sont en carbure cémenté, pour une durée et une résistance maximale.

Gravure

- Outils coniques pour plastiques et métaux. Il s'agit d'outils très polyvalents utilisables pour une grande gamme d'application. Parfaits pour la cire, le plastique, le bois chimique avec un angle de 30°.
- Outils coniques pour métaux. Réalisés pour travailler le cuivre, le laiton et l'aluminium avec un angle de 40°.
- Outils « double coupe ». Parfaits pour matières plastiques et acryliques, ils ont été réalisés pour faciliter l'évacuation des copeaux sans influencer la qualité du résultat final. Dans ce cas, l'aire de contact avec la pièce est mineure par rapport aux outils coniques. Par conséquent, la chaleur produite est mineure, ainsi que le risque de fondre la partie gravée pendant la découpe.
- Outils plats pour faire des lignes épaisses ou de remplissage. Parfaits pour le bois chimique, les matériaux plastiques ou la cire pour la modélisation.
- Pointes diamant. Utilisées pour la rayure de la superficie des métaux légers comme l'aluminium et le laiton. Cet outil s'utilise sans rotation de broche.

Modélisation tridimensionnelle

En ce qui concerne la modélisation tridimentionnelle, Roland propose deux types d'outils :

- Outil en acier rapide : outils boule ou plats de diamètres divers pour réaliser tous travaux d'ébauche ou de finition;
- Outil en carbure cémenté : outils boule ou plats de diamètres divers pour réaliser tous travaux d'ébauche ou de finition. Ces outils offrent une résistance et une durée supérieure.